


**Blindplatte**  
**Umlenkplatte**  
•  $p_{max} = 350 \text{ bar}$

**NG10**  
ISO 4401-05




**BESCHREIBUNG**

Blind- und Umlenkplatten NG10 nach ISO 4401-05. Platten sind verzinkt und werden inkl. 5 O-Ringen ID 14,00x1,78 (Art. Nr. 160.2140) geliefert. Die Anschlüsse T und To sind miteinander verbunden.

**ANWENDUNG**


Blindplatten werden zum Absperrn aller Ölbohrungen (P, A, B, T, T<sub>0</sub>) der Anschlussbilder verwendet. Mittels Umlenkplatten werden die gewünschten Verbindungen der Ölbohrungen hergestellt. Die übrigen Bohrungen sind abgesperrt.

**TYPENSCHLÜSSEL**

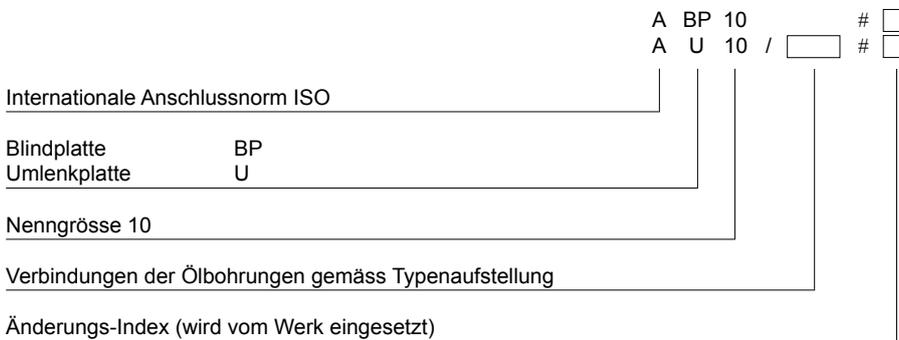

**ABMESSUNGEN**

Blind- und Umlenkplatte

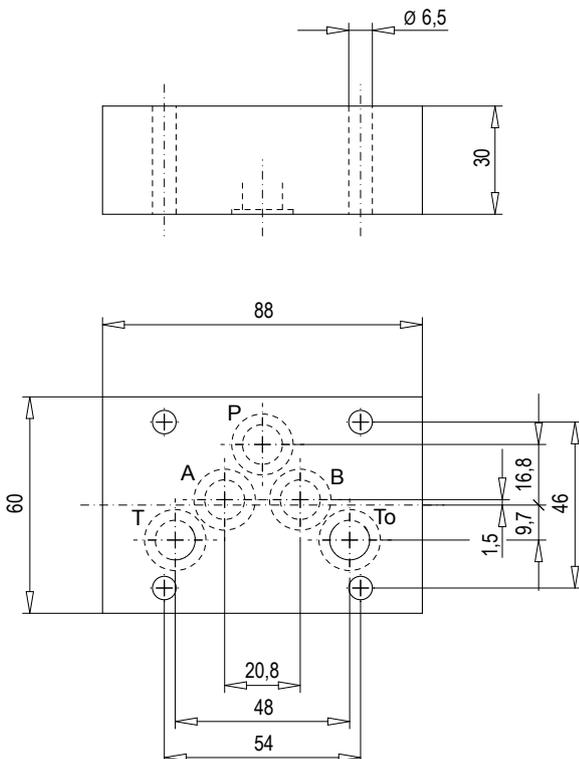

**TYPENAUFSTELLUNG**

Typenbezeichnung	Artikel Nr.	Sinnbild
<i>Blindplatte:</i>		
ABP10	173.4150	
<i>Umlenkplatten:</i>		
AU10 / P-B / A-T	173.4250	
AU10 / P-A / B-T	173.4251	
AU10 / P-A	173.4252	
AU10 / P-B	173.4253	
AU10 / P-T	173.4254	
AU10 / A-T	173.4255	
AU10 / B-T	173.4256	
AU10 / A-B-T	173.4260	
AU10 / A-B	173.4257	
AU10 / P-A-B	173.4258	