

**Dichtplatte  
Zwischenplatte**  
•  $p_{max} = 350 \text{ bar}$

**NG6**  
ISO 4401-03




**BESCHREIBUNG**

Dicht- und Zwischenplatten NG6 nach ISO 4401-03. Platten sind verzinkt. Dichtplatten werden inkl. 4 O-Ringen ID 9,25x1,78 (Art. Nr. 160.2093) geliefert.

**ANWENDUNG**

Dicht- und Zwischenplatten werden dann verwendet, wenn aus bestimmten Sandwichelementen durch Drehen der Platten Vorlauf- statt Rücklauffunktionen erreicht werden sollen, wie z.B. Drosselrückschlagventil im Vorlauf (AURDV6) statt im Rücklauf (AURD6).


**TYPENSCHLÜSSEL**

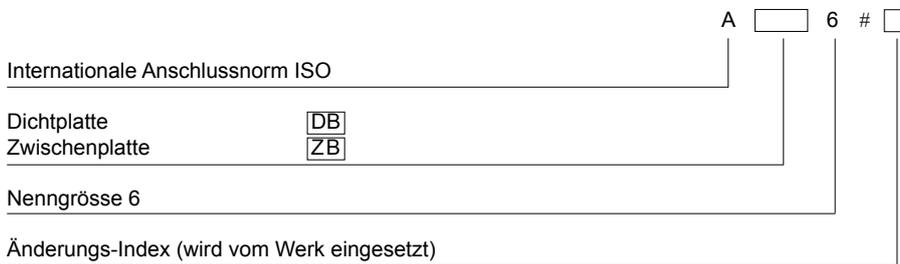


**ABMESSUNGEN**

**ADB6 Art. Nr. 173.3650**

**AZB6 Art. Nr. 173.3700**

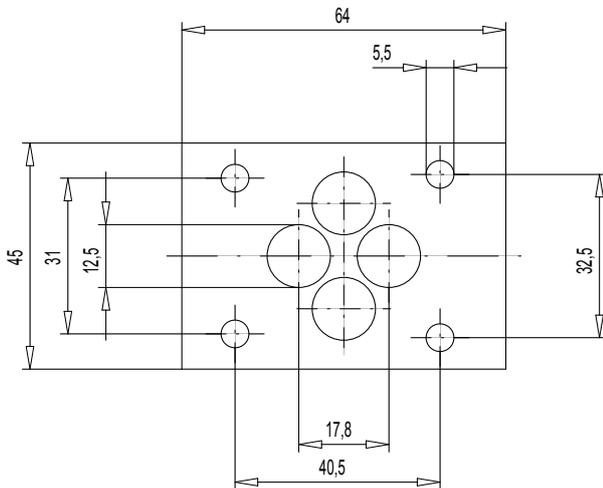

Dicke = 1,25

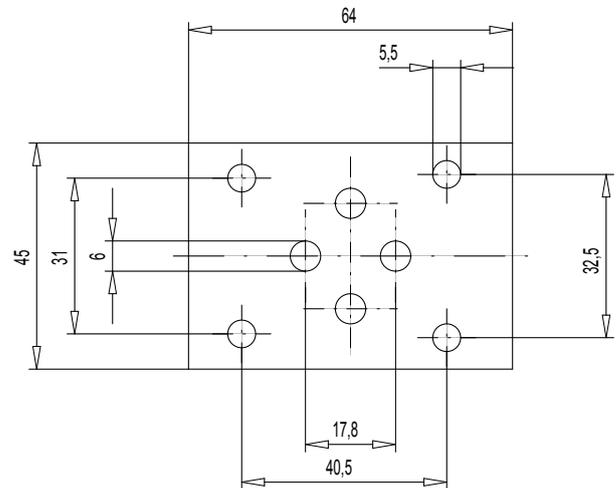

Dicke = 1,25