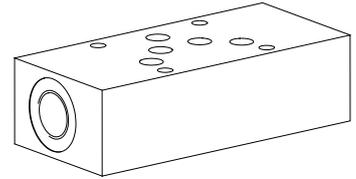


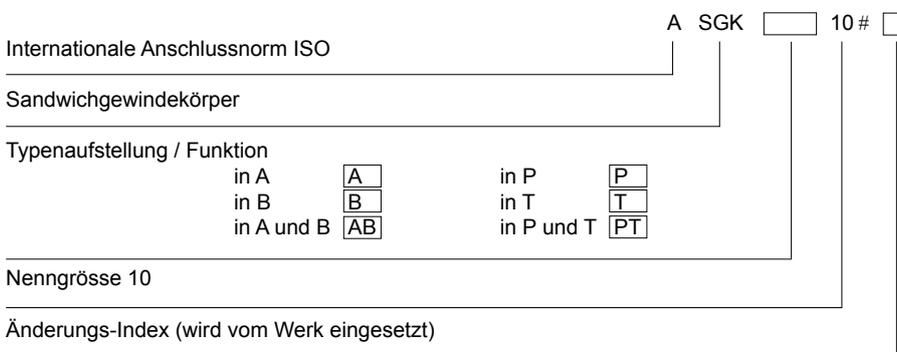
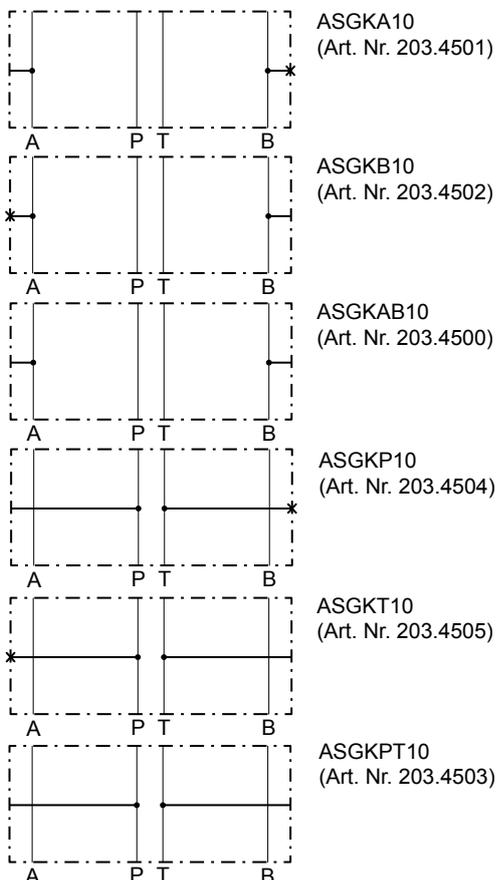
Sandwichgewindekörper

 • $p_{max} = 350 \text{ bar}$
NG10
 ISO 4401-05

BESCHREIBUNG

Sandwichgewindekörper NG10 nach ISO 4401-05 mit externen Anschlüssen G1/2" in A und B oder P und T. Bei den Einfachausführungen (A, B, P, T) wird der nicht verwendete Anschluss mittels Verschlusschraube G1/2" (Art. Nr. 238.5405) verschlossen. Die Körper sind verzinkt und werden inkl. 5 O-Ringen ID 14,00x1,78 (Art. Nr. 160.2140) geliefert. Die Anschlüsse T und To sind nicht miteinander verbunden.

ANWENDUNG

Sandwichgewindekörper dienen zum Anschluss externer Steuer-, Mess- und Regelemente in der Höhenverketzung.

TYPENSCHLÜSSEL

TYPENAUFSTELLUNG

ABMESSUNGEN
